

## ■ 特性:

- 内置主动式 PFC 功能, PF>0.95
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 可承受 300VAC 浪涌输入 5 秒
- 内建具有开关功能的直流风扇强制冷却
- 100%满载老化测试
- 具有恒流限制电路
- LED 电源指示
- 具有遥控开关
- 具有遥感功能
- 3 年保固




## 电气规格

型号 (可定做其它单组输出电压)		WM-SP1500-24		
输出	直流电压	24V		
	额定电流	60A		
	电流范围	0 ~ 60A		
	额定功率	1440W		
	纹波与噪声 (最大) 备注 2	180mVp-p		
	电压调整范围	20 ~ 29.5V		
	电压精度 备注 3	±1.0%		
	线性调整率	±0.2%		
	负载调整率	±0.5%		
	启动、上升时间	1000ms, 50ms/230VAC      2000ms, 50ms/115VAC (满载时)		
保持时间	16ms/230VAC      16ms/115VAC (满载时)			
输入	电压范围	180 ~ 264VAC (300VAC 持续 5 秒)    或 255 ~ 370VDC		
	频率范围	47 ~ 63Hz		
	功率因素 (Typ.)	PF>0.95/230VAC (满载时)		
	效率 (Typ.)	90.5%		
	交流电流(Typ.)	9.5A/230VAC		
	浪涌电流 (最大)	80A/230VAC		
	漏电流	<1mA / 240VAC		
保护	过负载	额定输出功率的 105 ~ 120% 保护模式: 恒流限制模式, 负载异常条件移除后可自动恢复		
	过电压	30 ~ 36V 保护模式: 关闭输出电压, 重启后恢复		
	过温度	保护模式: 关闭输出电压, 温度下降后自动恢复		
功能	遥控开关	RC+/RC- : 0 ~ 0.8V: 电源开启; 4 ~ 10V: 电源关断		
	遥感	遥感对负载线压降补偿最大为 0.3V		
	风扇控制 (Typ.)	RTH2 ≥ 50°C ± 10°C 风扇开启; RTH2 ≤ 40°C ± 10°C 风扇关闭		
环境	工作温度	-30 ~ +70°C (请参考负载减额曲线)		
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝		
	储存温度、湿度	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH		
	温度系数	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)		
安规	耐振动	10 ~ 500Hz, 3G 10 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 60 分钟		
	耐压	I/P-O/P: 3KVAC    I/P-FG: 2KVAC    O/P-FG: 0.5KVAC		
其它	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH		
	MTBF	≥150K hrs. MIL-HDBK-217F (25°C)		
	尺寸	241*127*65mm(L*W*H)		
备注	包装	1.48Kg; 10PCS/16.1Kg/0.351CBM		
	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为 230VAC、额定负载、25°C 环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条 12" 双绞线, 同时终端要并联 0.1uF 和 47uF 的电容, 在 20MHz 带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源应视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。			


地址: 广州市番禺区南村镇坑头村市新路 147 号

电话: 020-34821510    传真: 020-34821526    网址: [Http://wmsps.com](http://wmsps.com)

■ 机构尺寸 单位: mm

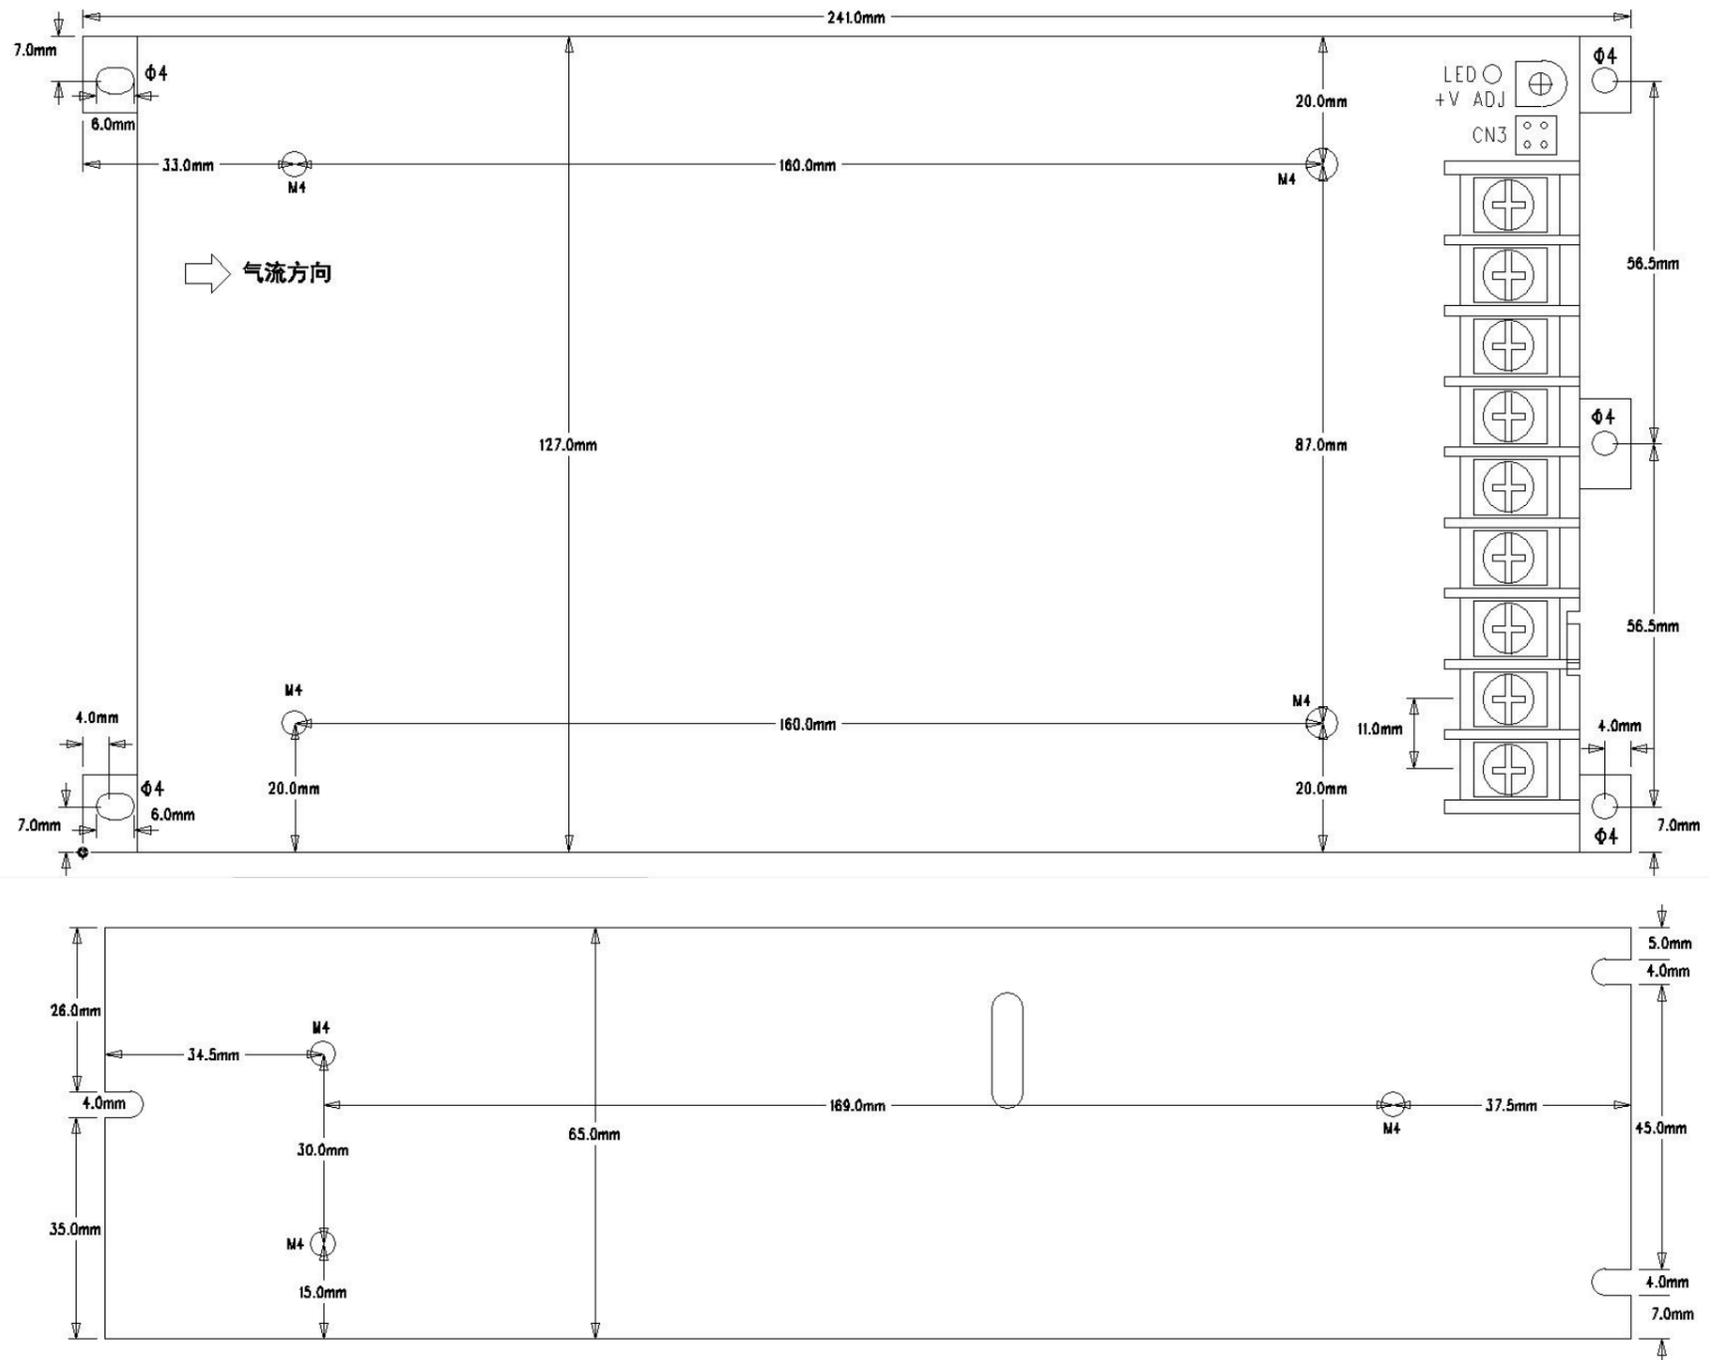


■ 方框图

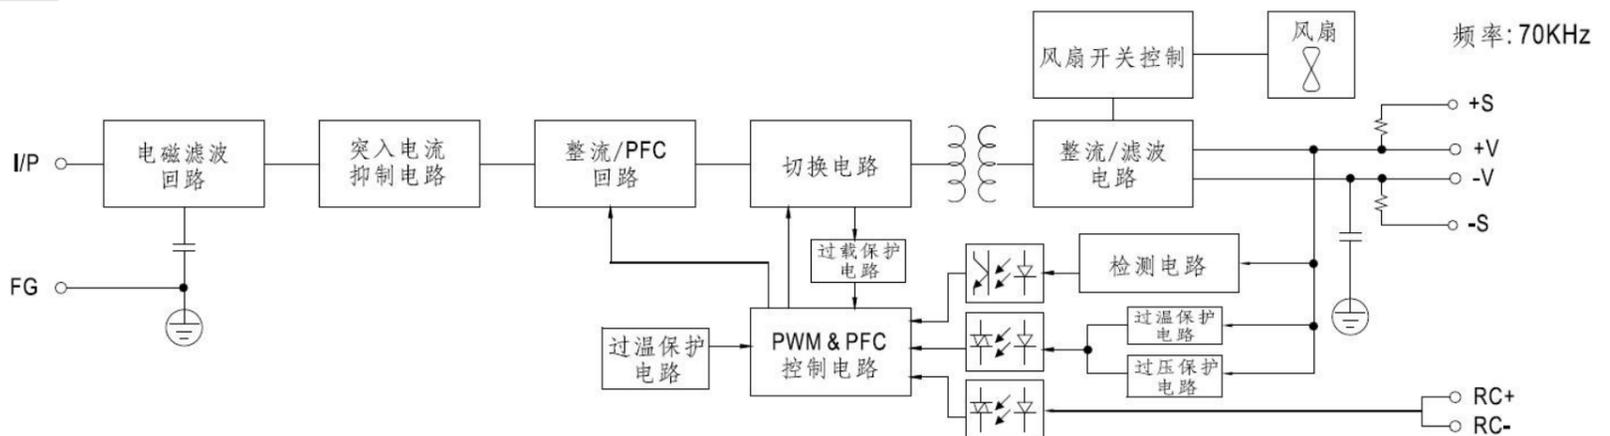


地址: 广州市番禺区南村镇坑头村市新路 147 号

电话: 020-34821510 传真: 020-34821526 网址: [Http://wmsps.com](http://wmsps.com)

●负载减额曲线

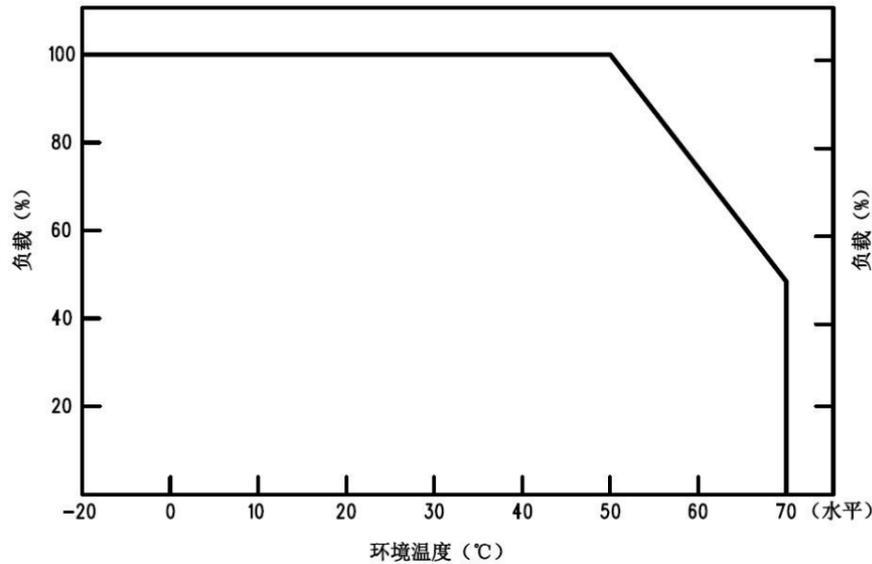

●静态特性曲线

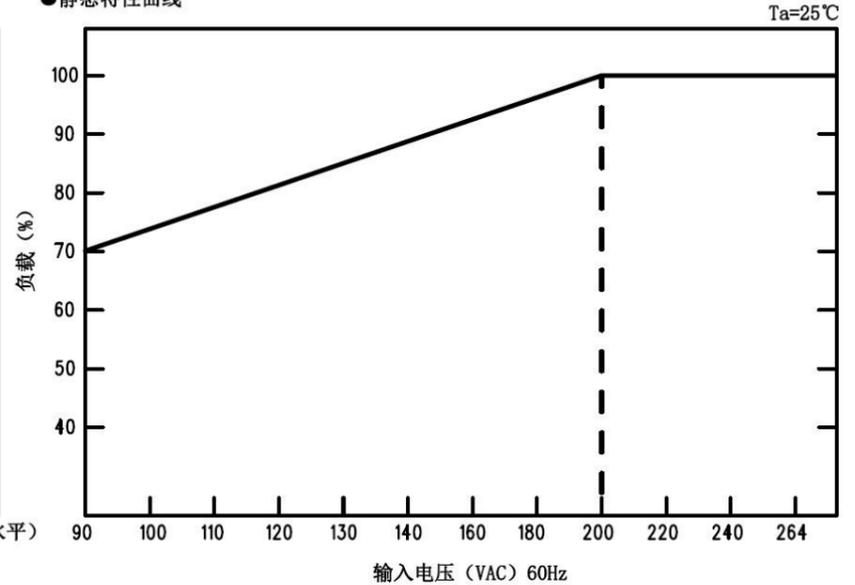

## ■ CN3 的功能描述

Pin脚编号	功能	描述
1	-S	感应信号-, -S 连到负载的负端, +S, -S 应使用绞线以最大程度减小杂讯的影响, 最大线压降可补偿到 0.3V.
2	+S	感应信号+, +S 连到负载的正端, +S, -S 应使用绞线以最大程度减小杂讯的影响, 最大线压降可补偿到 0.3V.
3	RC-	返回 RC+ 信号输入
4	RC+	由电子开关或 pin 4(RC+) 与 pin 3 (RC-) 之间的干触点打开或关闭电源. 0~0.8V: 电源开机, 4~10V: 电源关机

地址: 广州市番禺区南村镇坑头村市新路 147 号

电话: 020-34821510 传真: 020-34821526 网址: [Http://wmsps.com](http://wmsps.com)